


für HP 7xx/8xx/9xx Color

Damit eine erfolgreiche Befüllung möglich ist, sollte Ihre Patrone frisch sein und bis zum Schluss ein gutes Druckbild erzeugt haben.

1. stellen Sie die Patrone mit dem Druckkopf nach unten auf eine unempfindliche Unterlage. Drücken Sie dann mit Hilfe eines Schraubenziehers die drei kleinen Korke ins Innere der Patrone
2. ziehen Sie nun mit der Spritze ca. 10ml auf und stechen mit der Nadel so tief wie möglich in die entsprechende Kammer. Siehe Abbildung!
3. Bewegen Sie beim Befüllen die Spritze leicht nach oben und unten, damit sich der Schwamm gleichmäßig füllt
4. wiederholen Sie den Vorgang mit den anderen Kammern
5. nach der Befüllung jeder Farbkammer den Druckkopf auf einem Zellstofftuch abtupfen, um Farbvermischung zu verhindern
6. danach die Patrone ca. 30 Minuten stehen lassen, damit die Tinte sich „setzen“ kann. !!Die Fülllöcher müssen zu Luftausgleichszwecken offen bleiben!!
7. Sollte die Patrone nach dem Einsetzen nicht sofort funktionieren, bitte auf keinen Fall weitere Tinte nachfüllen, sondern die Patrone im Drucker einige Zeit ruhen lassen!

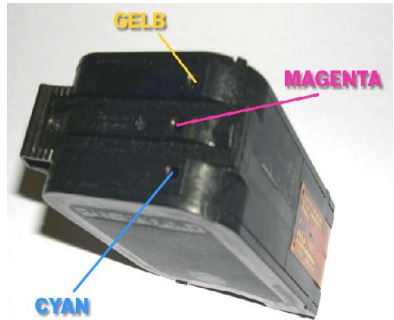

Hinweis: Aufgrund der Menge möglicher Fehlerquellen können wir für den Erfolg der Nachfüllung nicht garantieren. Füllungen erfolgen auf eigenes Risiko.

DRUCKmal – 3x in NRW

Öffnungszeiten: Mo bis Fr von 10 bis 18 Uhr / Samstag 10 bis 14 Uhr

DRUCKmal Duisburg (Sonnenwall 53) 0203-288236

DRUCKmal Köln-Süd (Severinsstr.154) 0221-2722059

DRUCKmal Köln-Sülz (Berrenrather Str.236) 0221-3371145